

Technické parametry



		Smaragd LUX	Smaragd CLASSIC
Celková tloušťka	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm	2,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 / EN 429	0,7 mm	0,7 mm
Velikost kolekce		7	12
Oblast použití	ISO 10874 / EN 685	Třída 34 / 43	Třída 34 / 43
Šířka role	ISO 24341 / EN 426	2,0 m	2,0 m
Max. délka role	ISO 24341 / EN 426	± 25 m	± 25 m
Celková hmotnost	ISO 23997 / EN 430	2,9 kg/m ²	2,9 kg/m ²
Rozměrová stálost	ISO 23999 / EN 434	< 0,1 %	< 0,1 %
Odolnost v bodovém zatížení	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,03 mm	≤ 0,03 mm
Povrchová úprava		PUR Pearl	PUR Pearl
Odolnost proti ořezu	EN 660-2	třída T	třída T
Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918 / EN 425	žádný vliv	žádný vliv
Barevná stálost	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Ohebnost	ISO 24344 / EN 435	∅ 10 mm	∅ 10 mm
Chemická odolnost	ISO 26787 / EN 423	vynikající	vynikající
Protiskluznost	DIN 51130	R10	R10
Elektrický odpor	EN 1081	5x10 ⁷ ohm, antistatické	5x10 ⁷ ohm, antistatické
Vhodnost pro podlahové topení		ano	ano
Smaragd splňuje požadavky normy EN 14041			
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Protiskluznost	EN 13893	DS: ≥ 0,3	DS: ≥ 0,3
Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV
Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W (m.K)	0,25 W (m.K)



Skladpodlah s.r.o.
 Vážní 432, 500 03 Hradec Králové
 tel.: 602 242 659
 e-mail: info@skladpodlah.cz
 www.składpodlah.cz

www.składpodlah.cz

NOVÁ KOLEKCE objektových vinylových podlah



HETEROGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA

SMARAGD LUX

SMARAGD CLASSIC


www.składpodlah.cz

SMARAGD LUX PUR Pearl™

SKLADOVÝ PROGRAM



6202

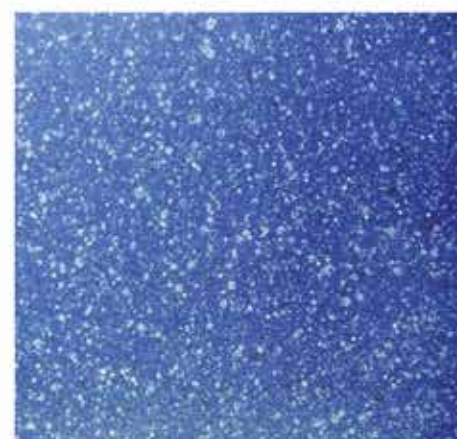

6278



6298



6230



6227



6228



6234



PUR Pearl protekce

Technika nanášení povrchové úpravy zajišťuje aplikaci rovnoměrného množství PUR Pearl protekce jak na vystuplejší tak i propadlá místa na reliéfním povrchu. Úprava zabraňuje, aby povrch lupal nečistoty a je nejlepší zárukou kvality a konzistentního lesku s nízkými náklady na údržbu.

Pozor! Vytisknuté barevné odstíny vinylových podlah porovnejte se vzorníkem.

SMARAGD CLASSIC PUR Pearl™

SKLADOVÝ PROGRAM



6101



6151



6125



6192



6108



6196




6109



6175




6176



6185



6133



6155



Podlahová krytina je vyrobena v souladu s nejvyššími environmentálními standardy. Jsou vyráběny za použití nejlepších příslušných surovin, jakož i řízeného procesu recyklace, čímž se uzavírá smyčka produkce. Všechny dekory v kolekci SMARAGD jsou bez ftalátů.

